



CITROËN BERLINGO VAN NOUVEAU CITROËN È-BERLINGO VAN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VERSIONS	PureTech 110 S&S BVM6	PureTech 130 S&S EAT8	BlueHDi 100 S&S BVM6			BlueHDi 130 S&S BVM6	
SILHOUETTES	Fourgon Taille M	Fourgon Taille M	Fourgon Taille M	Fourgon Taille XL	Cabine Approfondie Taille XL	Fourgon Taille M	Fourgon Taille XL
FINITIONS	CONTROL - CLUB	CLUB	CONTROL - CLUB WORKER - DRIVER	CLUB WORKER - DRIVER	CONTROL	CLUB	CLUB
MOTEUR							
Type	Turbo Essence Injection directe haute pression 12 soupapes		Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes			Turbo Diesel Injection directe haute pression 16 soupapes	
Puissance administrative (CV)	8	8	5			5	
Nombre de cylindres	3	3	4			4	
Cylindrée en cm ³	1 199	1 199	1 499			1 499	
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/min)	81 (110) à 5 500 tr/min	96 (130) à 5 500 tr/min	75 (100) à 3 750 tr/min			96 (130) à 3 750 tr/min	
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	205 à 1 750 tr/min	230 à 1 750 tr/min	250 à 1 750 tr/min			300 à 1 750 tr/min	
Normes de dépollution	€6.d	€6.d	€6.d			€6.d	
Niveau sonore à l'arrêt (dB)	76	75	74			74	
Système Stop&Start	OUI	OUI	OUI			OUI	
Plan d'entretien	Tous les 20 000 km ou 1 an	Tous les 15 000 km ou 1 an	Tous les 40 000 km ou 2 ans			Tous les 40 000 km ou 2 ans	
TRANSMISSION							
Boîte de vitesses	MANUELLE	AUTOMATIQUE	MANUELLE			MANUELLE	
Nombre de rapports	6	8	6			6	
DIRECTION							
Direction à assistance électrique	OUI (série)						
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	Taille M : 10,82 (10,85 avec Pack Chantier) - Taille XL : 11,43						
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES							
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson - Arrière : Essieu à Traverse déformable						
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques						
Pneumatiques	195/65 R15 90U	205/60 R16 96U	650 Kg : 195/65 R15 90U 1 000 Kg CLUB : 205/60 R16 96U 1000 Kg WORKER : 215/65 R16 96U	CLUB / DRIVER : 205/60 R16 96U WORKER : 215/65 R16 96U	205/60 R16 96U	205/60 R16 96U	
CARBURANT ET ADBLUE® (capacités en litres)							
Essence	61						
Gazole						50	
AdBlue®						17	

VERSIONS	Moteur électrique 136 ch (100 kW) Batterie 50 kWh		
SILHOUETTES	Fourgon Taille M	Fourgon Taille XL	Cabine Approfondie Taille XL
FINITIONS	CONTROL - CLUB - DRIVER	CLUB	CONTROL
MOTEUR			
Puissance administrative (CV)	9		
Type	Electrique		
Puissance maxi en kW CEE (ch CEE) à tr/mn	100 (136) / de 3 700 à 10 000 (mode Sport)		
Couple maxi en Nm CEE à tr/min	260 / de 300 à 3 700		
Protocole d'homologation	WLTP		
Intervalle de maintenance	25 000 km ou 2 ans (après une 1 ^{ère} visite de contrôle à un an)		
TRANSMISSION			
Boîte de vitesses	Automatique		
Nombre de rapports	Réducteur mono-rapport		
BATTERIE			
Type	Lithium-Ion		
Capacité (kWh)	50		
Garantie	8 ans ou 160 000 Km pour 70% de la capacité de la batterie		
Temps de charge			
- de 0 à 100% sur prise domestique (8 A)	31h00		
- de 0 à 100% sur prise renforcée Green'Up™ (16 A)	15h00		
- de 0 à 100% sur Wallbox 32 A monophasé	7h30		
- de 0 à 100% sur Wallbox 3 x 16 A triphasé (chargeur 11 kW)	5h00		
- de 0 à 80% sur borne de charge rapide (100 kW)	30 min		
Puissance maximum chargeur embarqué	Sur borne à courant alternatif : 7,4 kW (série) / 11 kW (option) Sur borne à courant continu : jusqu'à 100kW (avec chargeur série ou option)		
DIRECTION			
Direction à assistance électrique	OUI (série)		
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	Taille M : 10,82 (10,85 avec Pack Chantier) - Taille XL : 11,43		
LIAISON AU SOL - FREINS - PNEUMATIQUES			
Liaison au sol	Avant : Type Pseudo Mac Pherson - Arrière : Essieu à Traverse déformable		
Freins avant / arrière	Disques ventilés / Disques		
Pneumatiques	215/65 R16 96U		

VERSIONS	PureTech 110 S&S BVM6	PureTech 130 S&S EAT8	BlueHDi 100 S&S BVM6			BlueHDi 130 S&S BVM6	
SILHOUETTES	Fourgon Taille M	Fourgon Taille M	Fourgon Taille M	Fourgon Taille XL	Cabine Approfondie Taille XL	Fourgon Taille M	Fourgon Taille XL
FINITIONS	CONTROL - CLUB	CLUB	CONTROL - CLUB WORKER - DRIVER	CLUB WORKER - DRIVER	CONTROL	CLUB	CLUB
MASSES (en kg)							
Masse à vide mini CEE (1)	1 284	1 320	1 362 (1 408 si charge utile majorée)	1 426	1 507	1 377 (1 383 si charge utile majorée)	1 426
Charge utile (2)	656	1 000	658 (982 si charge utile majorée)	954	843	653 (987 si charge utile majorée)	954
Masse totale admise en charge CEE (MTAC)	1 940	2 320	2 020 (2 390 si charge utile majorée)	2 380	2 350	2 030 (2 370 si charge utile majorée)	2 380
Masse maxi autorisée sur essieu avant	1 110	1 200	1 200 (1 200 si charge utile majorée)	1 200	1 200	1 200	1 200
Masse maxi autorisée sur essieu arrière	1 075	1 400	1 075 (1 400 si charge utile majorée)	1 400	1 400	1 075 (1 400 si charge utile majorée)	1 400
Masse maxi remorquable non freinée	670	690	710 (740 si charge utile majorée)	750	750	720	750
Masse maxi remorquable freinée	1 200	900	1 500 (1 200 si charge utile majorée)	1 200	1 250	1 500 (1 200 si charge utile majorée)	1 200
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	3 140	3 220	3 520 (3 590 si charge utile majorée)	3 580	3 600	3 530 (3 570 si charge utile majorée)	3 580
Charge maxi sur toit (ne devant pas dépasser 40 cm de hauteur)	100 Kg avec deux barres de toit transversales, vissées sur le pavillon. 150 Kg avec trois barres de toit transversales, vissées sur le pavillon. 120 Kg si galerie en aluminium / 115 Kg si galerie en acier.						
Charge maxi à la verticale de l'attelage	74	74	74	74	74	74	74
PERFORMANCES (conducteur seul)							
Vitesse maxi en km/h	174	186	164			171	
400 m départ arrêté en secondes	17,8	17,2	20,0	20,1		20,0	20,1
1000 m départ arrêté en secondes	32,9	31,5	37,3	37,5		37,5	37,7
0 - 100 km/h en secondes	11,0	9,8	16,5	16,7		16,6	16,9
CONSOMMATIONS WLTP (3)							
Vitesse basse (l/100 Km)	7,5 - 7,9	8,7 - 8,9	5,4 - 6,0	5,7 - 6,0	5,9 - 6,1	5,4 - 6,0	5,7 - 6,0
Vitesse moyenne (l/100 Km)	6,2 - 6,7	6,8 - 7,2	4,7 - 5,4	5,0 - 5,4	5,2 - 5,4	4,0 - 4,9	5,2 - 5,5
Vitesse élevée (l/100 Km)	5,7 - 6,2	6,0 - 6,4	4,5 - 5,0	4,7 - 5,0	4,9 - 5,1	4,7 - 5,2	4,9 - 5,2
Vitesse très élevée (l/100 Km)	7,5 - 8,1	7,7 - 8,3	6,1 - 6,6	6,3 - 6,6	6,4 - 6,6	6,2 - 6,6	6,3 - 6,6
Cycle combiné (l/100 km)	6,7 - 7,2	7,1 - 7,6	5,2 - 5,8	5,5 - 5,8	5,6 - 5,8	5,4 - 5,9	5,5 - 5,9
Émission de CO ₂ (g/km) - cycle combiné	151 - 163	162 - 171	137 - 152	144 - 152	147 - 153	141 - 154	145 - 154





VERSIONS	Moteur électrique 136 ch (100 kW) Batterie 50 kWh		
SILHOUETTES	Fourgon Taille M	Fourgon Taille XL	Cabine Approfondie Taille XL
FINITIONS	CONTROL - CLUB - DRIVER	CLUB	CONTROL
MASSES (en kg)			
Masse à vide mini CEE (1)	1 590	1 632	1 729
Charge utile (2)	800	753	721
Masse totale admise en charge CEE (MTAC)	2 390	2 385	2 450
Masse maxi autorisée sur essieu avant	1 200	1 200	1 200
Masse maxi autorisée sur essieu arrière	1 400	1 400	1 400
Masse maxi remorquable non freinée	750	750	750
Masse maxi remorquable freinée	750	750	750
Masse totale roulante autorisée (MTRA)	3 140	3 135	3 200
Charge maxi à la verticale de l'attelage	50	50	50
PERFORMANCES (conducteur seul)			
Vitesse maxi en km/h		130	
400 m départ arrêté en secondes		17,2	
1000 m départ arrêté en secondes		33,8	
0 - 100 km/h en secondes		9,7	
CONSOMMATIONS ET AUTONOMIES WLTP (3)			
Consommation électrique - cycle combiné (W.h/km)	200 - 222	204 - 224	211 - 225
Émission de CO ₂ (g/km) - cycle combiné	0 - 0	0 - 0	0 - 0
Autonomie - cycle combiné (km)	251 - 277	249 - 273	247 - 264
Autonomie - cycle urbain (km)	358 - 417	354 - 407	349 - 380

(1) Sans conducteur. Les masses peuvent augmenter en fonction des équipements.

(3) Données mini-max en fonction des équipements. Sous réserve d'homologation.



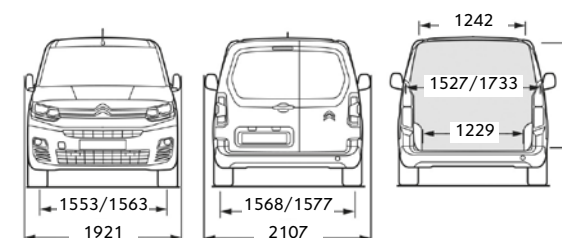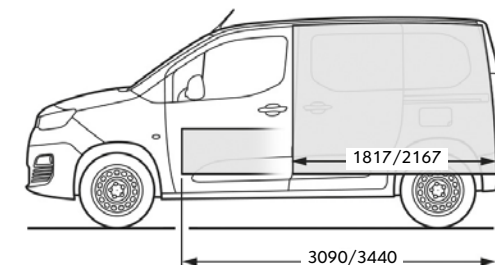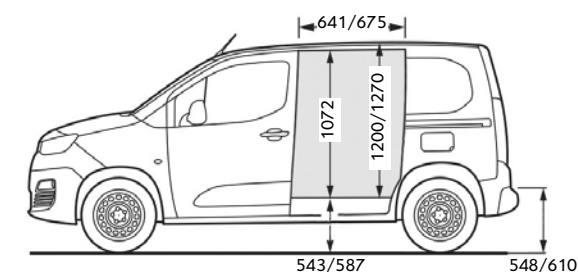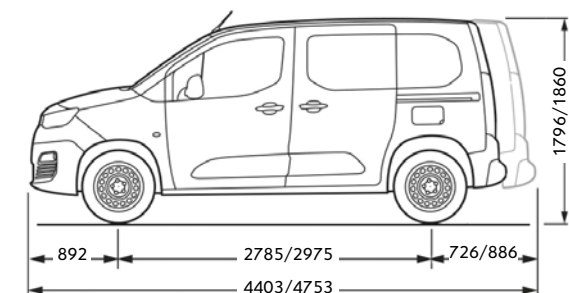


(2) Différence entre MTAC et la masse à vide mini CEE.

VERSIONS	TAILLE M Fourgon	TAILLE XL Fourgon	TAILLE XL Cabine Approfondie
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (mm)			
Longueur	4 403		4 753
Porte-à-faux avant		892	
Empattement	2 785		2 975
Porte-à-faux arrière	726		886
Largeur (hors rétroviseurs)		1 848	
Largeur (rétroviseurs repliés)		1 921	
Largeur (rétroviseurs déployés)		2 107	
Largeur voie avant au centre de roues	1 548 à 1 563		1 553
Largeur voie arrière au centre de roues	1 568 à 1 577		1 549 à 1 568
Hauteur (1) AVEC / SANS Pack Chantier	1 830 / 1 860		1 820 / 1 860
Garde au sol (sur Taille M : Charge utile 650 kg/1 000 kg) (1)	145 / 160		160
Garde au sol avec Pack Chantier (sur Taille M : Charge utile 650 kg/1 000 kg)(1)	175 / 182		175
DIMENSIONS DES OUVRANTS ARRIÈRE (mm)			
Largeur d'ouverture maxi en partie basse		1241	
Largeur d'ouverture maxi en partie haute		1087	
Hauteur d'ouverture		1196	
Seuil de charge mini sans / avec Pack Chantier (1)	547 / 601		560 / 604
Seuil de charge maxi sans / avec Pack Chantier (1)	588 / 625		569 / 617
DIMENSIONS DES PORTES LATÉRALES (mm)			
Largeur d'ouverture mini - maxi		641 - 675	
Hauteur d'ouverture		1072	
DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)			
Hauteur utile intérieure Min/max		1 200 / 1 270	
Longueur utile au sol (Fourgon sans Cabine Extenso®)	1 817	2 167	
Longueur utile au sol (Fourgon avec Cabine Extenso®)	3 090	3 440	
Longueur utile derrière la cloison à 80 cm de hauteur (Fourgon)	1 525	1 875	
Longueur utile au sol - rang 2 en place (Cabine Approfondie)			1 450
Longueur utile au sol - rang 2 escamoté (Cabine Approfondie)			2 000
Longueur utile au sol - rang 2 et siège passager escamotés (Cabine Approfondie)			3 440
Largeur entre passages de roue		1 229	
VOLUME UTILE (m³)			
Standard	3,3	3,9	
Avec Cabine Extenso®	3,8	4,4	
Rang 2 en place			1,8
Rang 2 escamoté			3,5
Rang 2 et siège passager escamotés			4



Valeurs en millimètres.

(1) Véhicule en ordre de marche (ODM) = conducteur + plein de carburant.

Blanc Banquise (O)	Gris Acier (M)	Gris Platinum (M)	Noir Onyx (O)	Rouge Ardent (O) *	Peinture Spéciale *
					Voir possibilités dans le Réseau CITROËN
●	○	○	○	○	○

● Équipement de série ○ Option (O) Opaque (M) Métallisée (N) Nacrée

* Teinte Spéciale avec délai supplémentaire.

GARNISSAGE

Tissu Mica Grey



CITROËN préfère **TOTAL**

AUTOMOBILES CITROËN : Société Anonyme au capital de 159 000 000 euros – Siège social : 2-10, boulevard de l'Europe - 78300 Poissy - RCS 642 050 199. Ce document ne concerne que les véhicules commercialisés en UE. Les informations sur les modèles et leurs caractéristiques correspondent à une définition au moment de l'impression de ce document ; elles ne peuvent être considérées

comme contractuelles. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des modèles présentés, sans être tenu de mettre à jour ce document. AUTOMOBILES CITROËN atteste, par application des dispositions de la directive CEE n° 2000/53 CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, qu'elle atteint les objectifs fixés par celle-ci et que des matières recyclées

sont utilisées dans la fabrication des produits qu'elle commercialise. La représentation des teintes est indicative, les techniques d'impression ne permettant pas une reproduction fidèle des couleurs. Les véhicules transformés par des carrossiers peuvent présenter des caractéristiques techniques, des performances, des consommations, des émissions de CO₂, et des équipements différents. Si, malgré le soin apporté à

la réalisation de ce catalogue, vous pensez qu'il comporte une erreur, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tout renseignement, téléphonez à Citroën Information Clientèle au 01 58 79 18 18 ou connectez-vous : www.citroen.fr - Pour toute information sur le Service Citroën, contactez l'un des Points de Vente de notre Réseau en France. Citroën Assistance : 0 800 05 24 24 (appel gratuit).



POUR DÉCOUVRIR LA GAMME CITROËN

Connectez-vous sur www.citroen.fr, depuis votre mobile sur <http://m.citroen.fr> ou téléchargez gratuitement l'application.

